

2BW9 耐腐蚀高性能真空泵组系统


最专业的真空泵配套工程系统，满足所有电池制造、超级电容器生产工厂的真空设施要求。

初级耐腐蚀液环真空泵，可根据气体介质的化学腐蚀性选择泵体内部材料：304、316、316L、双相不锈钢、钛、哈C等多种合金制造，适应不同的腐蚀环境。

可按真空度要求在液环真空泵与罗茨泵之间增加一级喷射泵。

后级真空泵选择优质高性能的罗茨真空泵，可配一级或二级罗茨真空泵。

专业配搭多组真空泵，达到最佳应用要求的真空源参数。

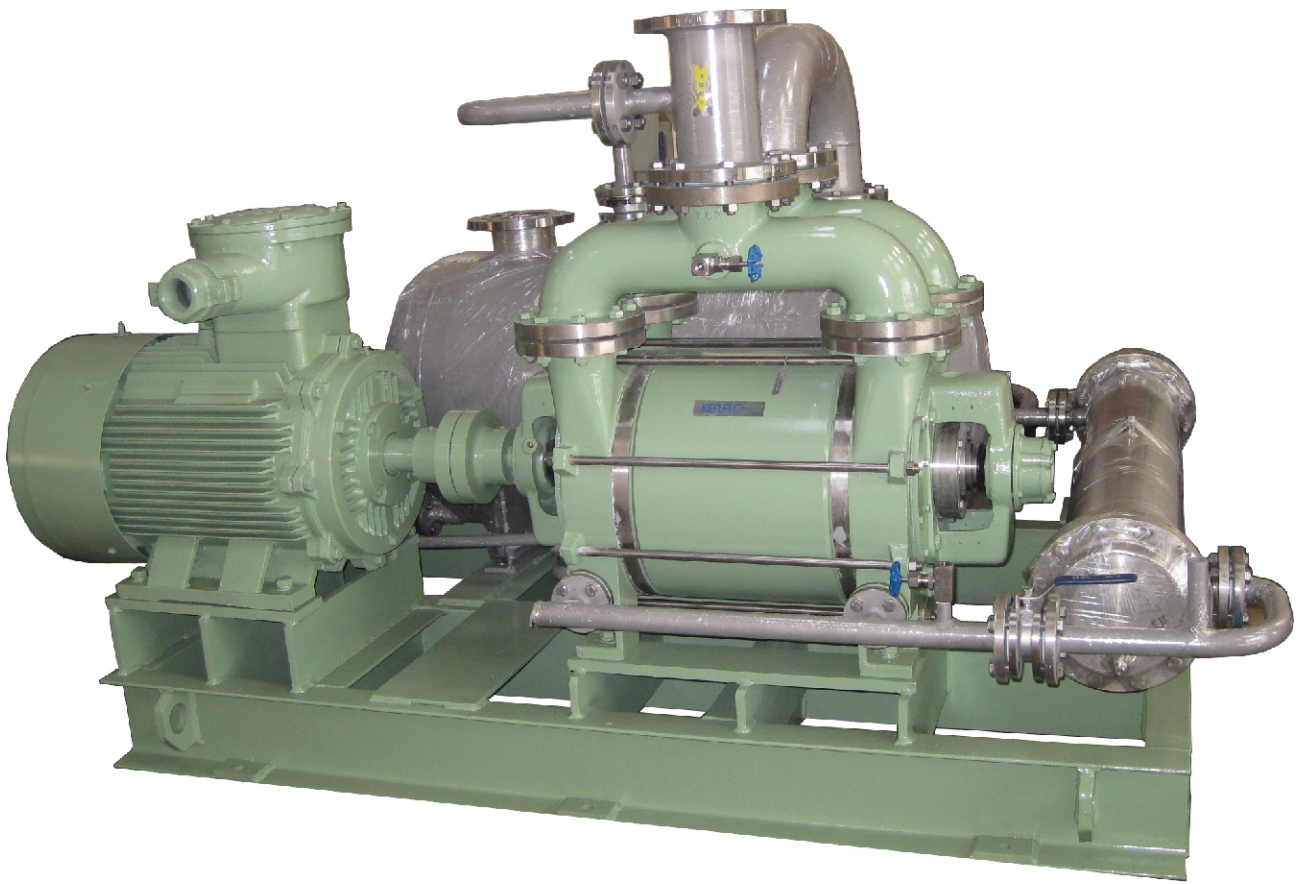

基于多年在石油化工行业的配套真空泵组系统经验，具备专业的设计和制造水平，我们提供的真空源系统，能充分满足了高真空度、耐腐蚀、大抽气量的应用场合。对于电池制造行业和超级电容器制造的各个生产环节所需的特殊真空源的要求 2BW9系列真空机组能充分满足所有要求。保证了生产的顺利正常运行的前提下，确保产品的更高质量要求。

满足环保要求，经过液相吸收保证气相排放要求。应对各种电池生产真空系统抽吸的气相组分，采用不同材质的液环真空泵，保证机组不被腐蚀的前提下，大幅减少更换液相的次数，在节能高效的同时，保护周边环境。

最先进的设计、精密的加工制造技术和工艺、最专业的工程安装和售后服务团队。全国各地都有服务网点。

技术特点:

- 性能稳定、运行可靠性高;
- 机组内部衔接良好;
- 根据不同的真空要求、有多配搭配、高效节能;
- 液环泵工作液可形成闭式循环, 清洁环保;
- 液环真空泵可用: **304**、**316**、**316L**、双相不锈钢、钛、哈C等多种合金制造, 适应不同的腐蚀环境。



型号规格与性能范围


序号	机组型号	最大抽气量 (L/S)	配置与极限压力 Pa (A)
1	2BW9 70	70	I 型 真空度 300 I+P 型 真空度 40 II 型 真空度 40 II+P 型 真空度 2
2	2BW9 150	150	
3	2BW9 300	300	
4	2BW9 600	600	
5	2BW9 1200	1200	
6	2BW9 2500	2500	

配置说明:

- I 型 ----- 液环真空泵 + 1台罗茨泵
 I+P 型 ----- 液环真空泵 + 喷射泵 + 1台罗茨泵
 II 型 ----- 液环真空泵 + 2台罗茨泵
 II+P 型 ----- 液环真空泵 + 喷射泵 + 2台罗茨泵

II 型

I+P型

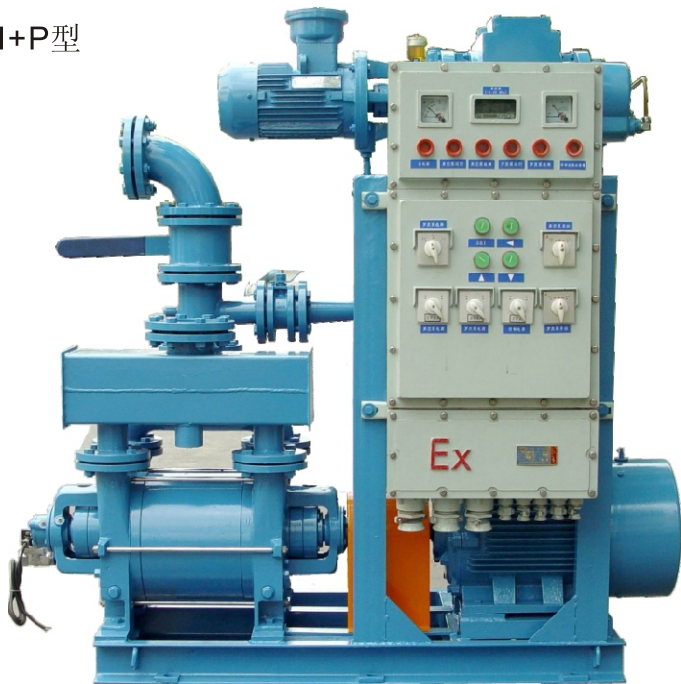

佛山市优霸机械设备有限公司
 FOSHAN HI-TECH MACHINERIES CORPORATION

全国各地都有服务网点

广东省佛山市华宝南路1号6栋4楼 网址: www.fshitech.com
 电话: 0757-8278 2815 0757-8278 2816
 传真: 0757-8278 0388 邮箱: sales@fshitech.com